


مودم GSM/GPRS مدل: GM400-232

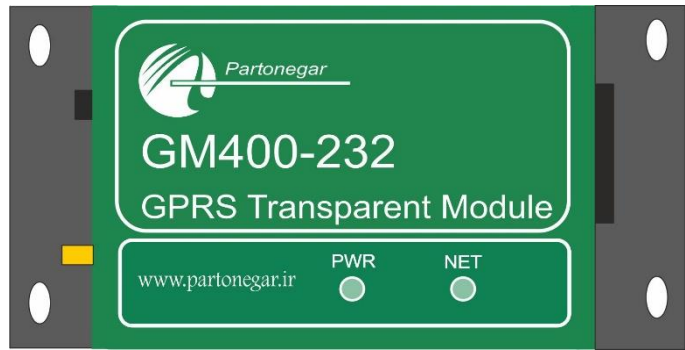

کاربردها:

- ارتباط از راه دور با ایستگاههای هواشناسی
- مانیتورینگ هوشمند مکان های دور از دسترس
- مانیتورینگ سیستم حمل و نقل
- ترمینال انتقال داده ها
- هشدار و پیام کوتاه

ویژگی ها:

- امکان استفاده از کلیه سیم کارت های ارئه شده توسط
- کلیه اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار
- امکان ارسال پیام کوتاه
- امکان استفاده از سرویس دیتای اپراتور اول به منظور
- تبادل دیتا
- امکان برقراری ارتباط به صورت TCP Server
- امکان برقراری ارتباط به صورت TCP Client
- امکان استفاده از سرویس GPRS
- دارای درگاه سریال RS232
- دارای آنتن خارجی
- دارای یک خروجی ON/OFF با امکان کنترل از راه دور
- امکان پیکربندی از طریق ترمینال ساده
- دارای نرم افزار پیکربندی
- دارای LED نمایشگر وضعیت شبکه



مشخصات:

استاندارد حفاظت	IP54
تغذیه	10..35V DC
بشینه جریان مصرفی	60mA
درگاه ارتباطی	RS232
دمای عملکرد	-25 ..+60 °C
وزن	۱۰۰ گرم
رطوبت عملکرد	0..100 %
ابعاد	۳۳*۸۶*۱۱۱ میلیمتر

مودم GSM/GPRS پرتونگار توانایی اتصال مستقیم به پورت سریال کامپیوتر به منظور ارتباط بی سیم شامل ارسال و دریافت داده و یا پیامهای متنی را دارد. همچنین می تواند به تجهیزات کنترلی که دارای پورت RS232 می باشند متصل شده و امکان دسترسی و تخلیه داده های ثبت شده درون آن تجهیزات را فراهم سازد. اتصال GPRS به شما این امکان را می دهد تا یک سیستم مدیریت از راه دور همیشه فعال داشته باشید.